



Rev.	Date
A1	13/11/2008
A2	24/09/2009
A4	17/11/2009
A5	26/03/2010

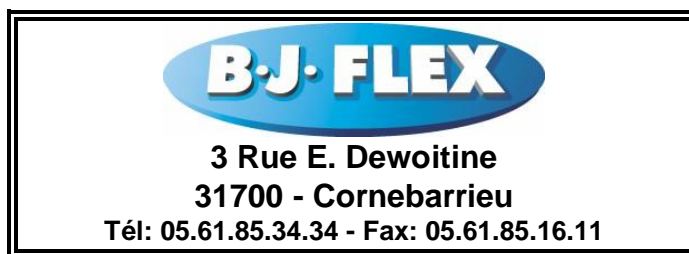

JS 21

**Sans dénudage
No Skive**

Mise à jour permanente de ces fiches sur le site :
www.bjflex.com



Attention : Nouvelle JS2106 à partir d'Avril 2010.

Diamètre Tuyau	type jupe Ø X long	Paramètre de sertissage	TYPE TUYAU / HOSES							
			Curage	R1AT	1SC	2 SNK	R5	R2AT	ASPI	2 SC
DN 6 1/4"	JS 21 06	Lg dénudage		Sans		Sans		Sans		Sans
MOD 4	Ø 22 X 27	Ø serti		15.8		16.4		16.7		16.0
DN 6 1/4"	JS 21 06	Lg dénudage		Sans		Sans		Sans		Sans
MOD 4	Ø 23 X 27	Ø serti		16.8		17.4		17.7		17.0
DN 8 5/16"	JS 21 08	Lg dénudage		Sans		Sans		Sans		Sans
MOD 8	Ø 24 X 27	Ø serti		17.75		18.2		18.5		17.8
DN 10 3/8"	JS 21 10	Lg dénudage		Sans		Sans		Sans		Sans
MOD 6	Ø 26 X 32	Ø serti		19.7		20.4		20.9		20.3
DN 12 1/2"	JS 21 13	Lg dénudage		Sans		Sans	Sans	Sans		Sans
MOD 8	Ø30X33.5	Ø serti		23.0		24.1	27.5	24.2		23.4
DN 16 5/8"	JS 21 16	Lg dénudage		Sans		Sans		Sans		Sans
MOD 10	Ø34 X37.3	Ø serti		26.5		27.0		27.4		27.3
DN 20 3/4"	JS 21 19	Lg dénudage		Sans	Sans	Sans		Sans	Sans	Sans
MOD 12	Ø38X43.5	Ø serti		30.5	29.5	30.9		31.6	34.4	31.4
DN 25 1"	JS 21 25	Lg dénudage	Sans	Sans	Sans	Sans		Sans		Sans
MOD 16	Ø 48X47.5	Ø serti	41.6	38.5	38.6	38.2		39.5		38.6

ATTENTION : VALEURS DONNEES A TITRE INDICATIF. CONTROLE A LA PIGE DE LA DEFORMATION DU NIPPLE.