


Rev.	Date
00	21.02.95
01	01.11.96
02	20.08.98
03	01.09.00

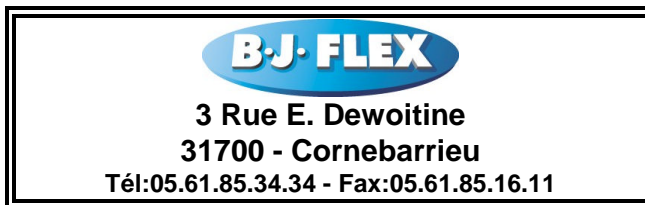

JS 4R JS 10 13

Diamètre tuyau	type jupe Ø X lona	paramètres sertissage	TYPE TUYAU				Ø mors
			R9 R		4 SH	R 13	
DN 6 1/4" MOD 4	JS 4R 06 Ø 22 X 34 ----- JS 421 10	Lg dénudage (Garde) Ø serti	25 (12) 18.6			23 10 20.7	17 ----- 20 »» JS 421 10 PRESERTIE
DN 10 3/8" MOD 6	JS 421 13 Ø 29 X 40	Lg dénudage Garde Ø serti				30 13 24.3	24 »» PRESERTIE
DN 12 1/2" MOD 8	(JS 912 16) Ø 32 X 44	Lg dénudage Garde Ø serti				33 13 28.7	28 »» PRESERTIE
DN 16 5/8" MOD 10	(JS 912 16) Ø 32 X 44	Lg dénudage (Garde) Ø serti	33 (13) 29.				28
DN 20 3/4" MOD 12	JS 4R 1319 Ø 38 X 63	Lg dénudage (Garde) Ø serti	45 (15) 33.5		45 (15) 33.6	45 (15) 34.	32
DN 25 1" MOD 16	JS 4R 1325 Ø 46 X 72	Lg dénudage (Garde) Ø serti	56 (18) 41.		56 (18) 41.2	56 (18) 41.3	40
DN 32 1" 1/4 MOD 20	JS 101332 Ø 60 x 85	Lg dénudage (Garde) Ø serti	65 (22) 52.3		65 (22) 49.4	65 (22) 54.	47 ----- 50 ----- 54
DN 40 1"1/2 MOD 24	JS 101338 Ø 68 X 90	Lg dénudage Ø serti	70 60.		70 57.2	70 61.2	57 ATTENTION AUX VARIATIONS
DN 50 2" MOD 32	JS 101350 Ø 80 X 102	Lg dénudage Ø serti	76 72.		76 70.2	76 74.	67 ----- 71 ----- 74

ATTENTION : VALEURS DONNEES A TITRE INDICATIF. CONTROLE A LA PIGE DE LA DEFORMATION DU NIPPLE.