



Rev.	Date
A0	05/01/08
A1	13/11/08

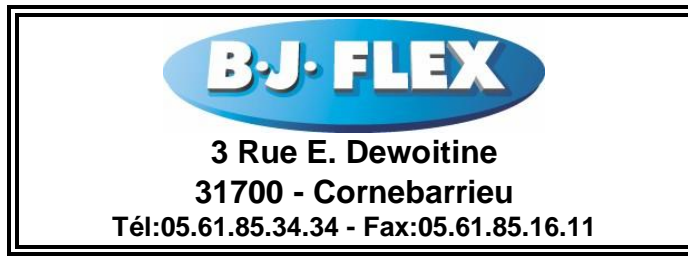

<b>JS 700</b>
<b>1 strie</b>



Mise à jour permanente de ces fiches sur le site :  
[www.bjflex.com](http://www.bjflex.com)

Tolérance : Dénudage externe : +1 / - 0.5  
 Sertissage : 0 / - 0.3

		PRE SERTI OU NON											
		TYPE TUYAU											
		R17	1 SC	1SNK	R1AT Vap1T	2 SC Vap2T	2SNK	STEELEB RAID	R7	R7JUM	TEFIN	T 2	
DN 5 3/16" MOD 3	JS 704 Ø16x23.7	Lg dénudage Garde Ø serti				18 (8) 13.0			Sans (8) 12.8	Sans (8) 12.8	Sans (8) 13.0	Sans (8) 12.2	
DN 6 1/4" MOD 4	JS 706 Ø18x27	Lg dénudage Garde Ø serti	Sans (9) 14.8	Sans (9) 15.6	24 (9) 15.0	Sans (9) 14.3	24 (9) 14.6	Sans (9) 14.8	Sans (9) 14.4	Sans (9) 15.0	Sans (9) 15.5	20 (9) 13.0	20 (9) 16.5
DN 8 5/16" MOD 5	JS 708 Ø20x27	Lg dénudage Garde Ø serti	Sans (10) 16.6	Sans (10) 17.2	Sans (10) 16.5	21 (10) 16.1	21 (10) 16.5	21 (10) 16.6	Sans (10) 16.4	Sans (10) 17.0	Sans (10) 17.5	Sans (10) 14.2	Sans (10) 18.2
DN 10 3/8" MOD 6	JS 710 Ø22x30.5	Lg dénudage Garde Ø serti	Sans (10) 18.5	Sans (10) 19.2	Sans (10) 19.4	21 (10) 18.6	21 (10) 18.2	21 (10) 18.5	Sans (10) 17.8	Sans (10) 18.3	Sans (10) 18.7	Sans (10) 15.4	Sans (10) 20.5
DN 12 1/2" MOD 8	JS 713 Ø25x32.5	Lg dénudage Garde Ø serti	Sans (12) 21.8	Sans (12) 22.6	Sans (12) 22.7	24 (12) 21.7	24 (12) 21.9	24 (12) 21.8	Sans (12) 21.7	Sans (12) 22.3	Sans (12) 22.6	Sans (12) 19.7	Sans (12) 23.0

**ATTENTION : VALEURS DONNEES A TITRE INDICATIF. CONTROLE A LA PIGE DE LA DEFORMATION DU NIPPLE. Sauf R7 et T 2**